

상 세 규 격 서

구분	품명	단위	수량	비고
1	Bench top power supply	ea	1	

상 세 내 역

1. 구성

Bench top power supply


2. 성능 및 규격

1. Bench top power supply


- 출력라인 : +3.3V, +5V, +12V1, +12V2, -12V, +5VSB
- 최대 연속 전류(Max) : 30A, 28A, 14A, 15A, 0.3A, 2.5A
- 피크 전류(Peak) : 30A, 28A, 16A, 18A, --- 3.5A
- 최소 전류 : 0.5A, 0.5A, 1.0A, 1.0A, 0.0A, 0.0A
- 전압 변동율 : $\pm 5\%$, $\pm 5\%$, $\pm 5\%$, $\pm 5\%$, $\pm 10\%$, $\pm 5\%$
- 리플&노이즈(mV) : 50mV, 50mV, 120mV, 120mV, 120mV, 50mV
- 출력 : 400Watt, +12V1, 12V2 (Max출력 29A, Peak출력 34A)

Benchtop Power Supply

Front View

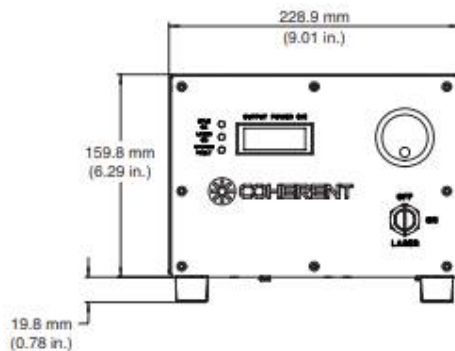

Side View

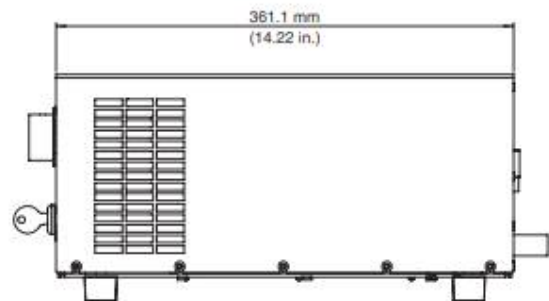

3. 기타사항

- 가. 설치위치 : 경북 구미시 구미대로 350-37 구미전자정보기술원 실감미디어연구센터
- 나. 납품기한 : 계약 후 21일 이내
- 다. 무상보증기간 : 납품 및 검수 후 1년
- 라. 규격관련 문의사항 : 실감미디어연구센터 최재관 선임연구원 (054-460-9058)